



Alain LEBRETON Entreprises

Conception Machines Spéciales

Automatismes, Supervision, Transfert d'Usines

Descriptif n° D0440-213

Date

Installation de concassage Primaire 0/1000 > 0 /150

650 000 Tonnes par an


- Rep 1 Trémie Recette 80 m3 équipée d'un musoir de protection métallique 0/1000
- Rep 2 Distributeur Vibrant à Balourd HEWITT ROBINS puissance 27 Kw , 0 /500t/h
- Rep 3 Scalpeur à barreaux divergents PY modèle CSI 551 Puissance 20 Kw, 0/120 et > 120
- Rep 4 Concasseur à Percussion marque ATILA type BP4 Puissance 315 Kw, 500t/h, Entrée 1600*1300, 0/200 ou 0/300, Masse 40 Tonnes
- Rep BP Crible HEWITT ROBINS puissance 18 Kw, 2 Etages 0/60 et 60/120
- Rep BC Crible DRAGON puissance 7,5 Kw, 2 Etages 0/60 et 60/200 ou 60/300
- Rep ABM Crible manquant
- Convoyeurs Principaux

Différents convoyeurs


	Longueur	Largeur	Débit	Volume	Puissance	
	m	m	T/h	m/s	Cv	KW
BN	32	1	325	1	12	9
BA	32	1.2	400	1.2	30	22
CA	125	.65	240			
CE	190	0.8	560	2.5	75	55
CJ	49.4	1	150	1.4	20	15
CK	27	0.8	150	1.4	15	11

Carrière de Cailloux City

PRIMAIRE

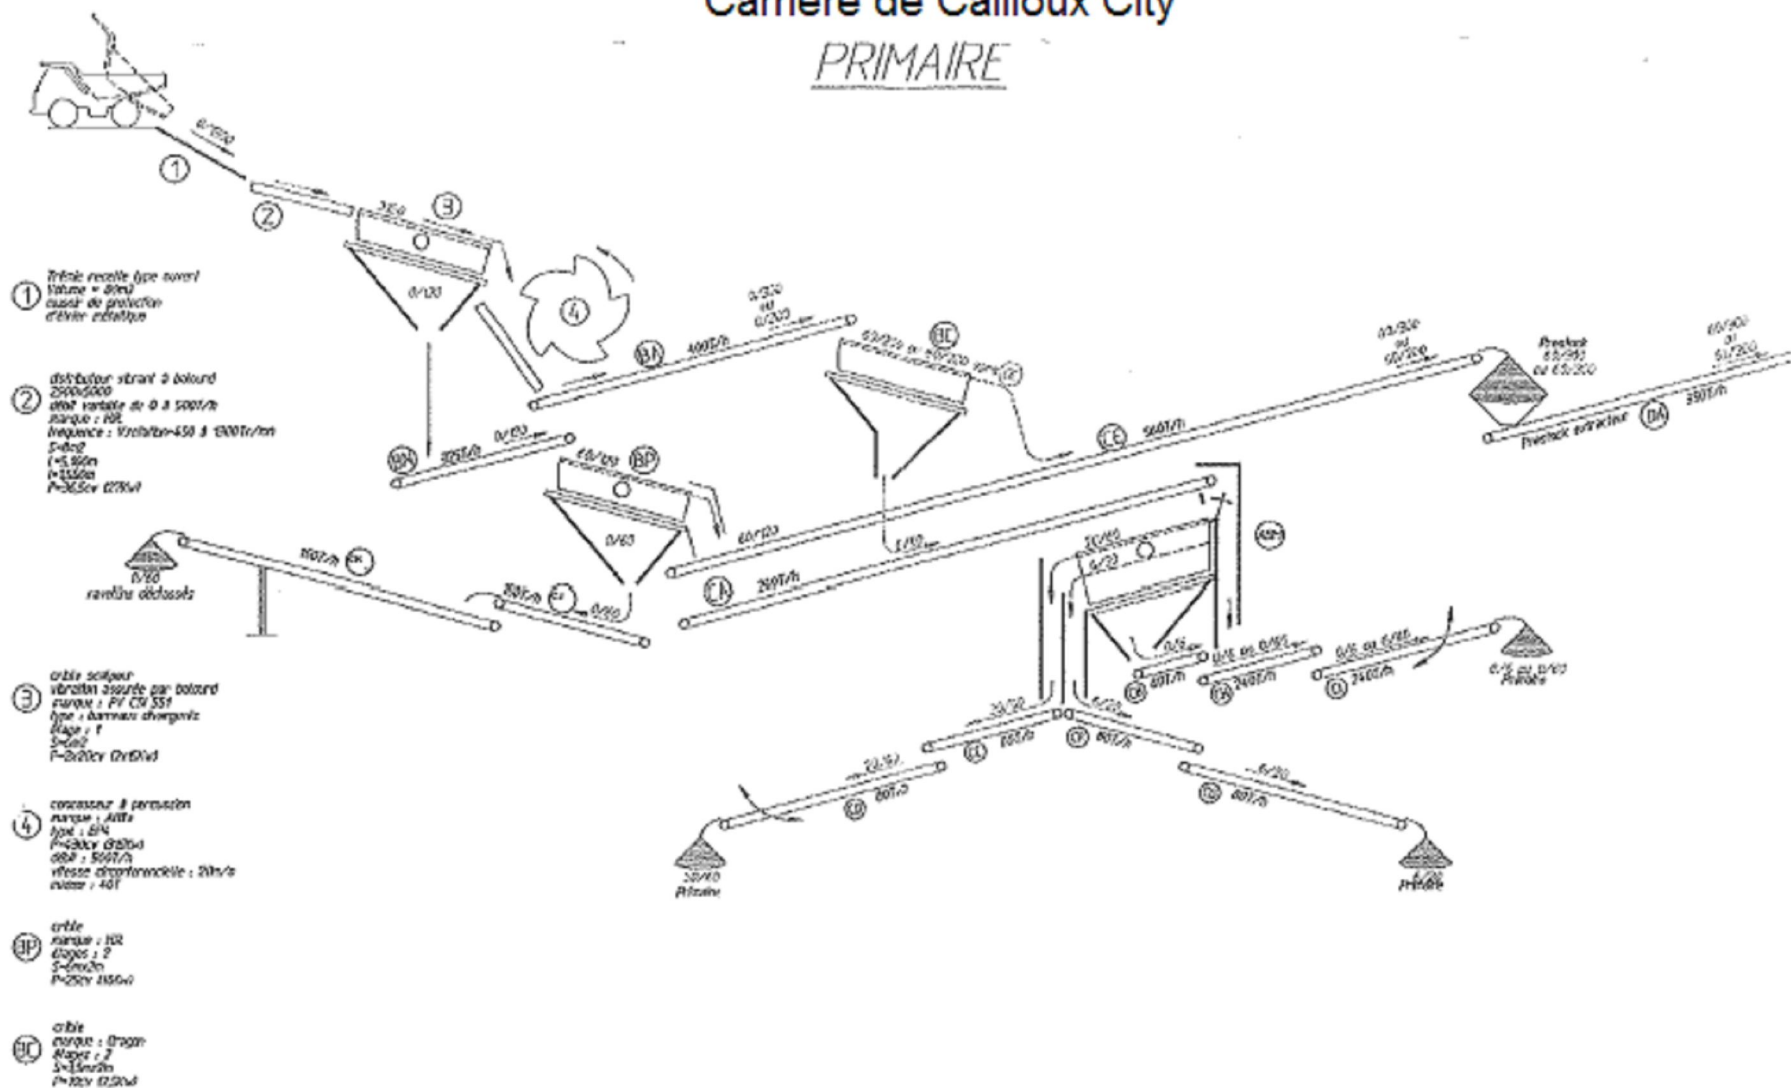


Trémie recette type ouverte

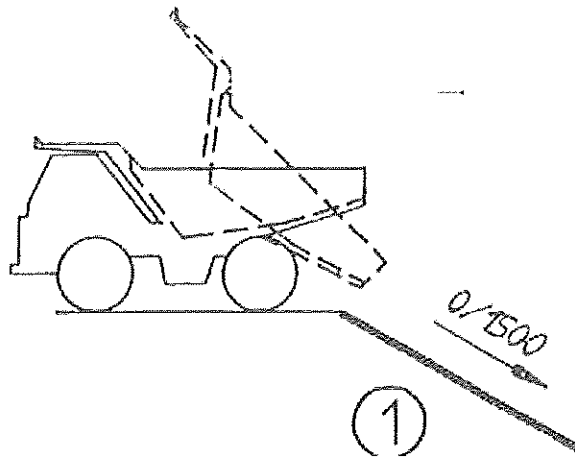


Volume	m ³	80
Equippée d'un musoir de protection métallique		




Distributeur vibrant à balourd

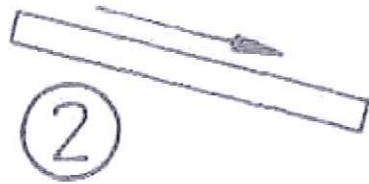

Marque		HEWITT ROBINS
Puissance	Cv	36.5
	KW	27
Débit	t/h	Variable de 0 à 500
Vitesse de rotation	Tr/min	450 à 1300
Longueur	m	5.160
Largeur	m	1.550
Surface	m ³	8

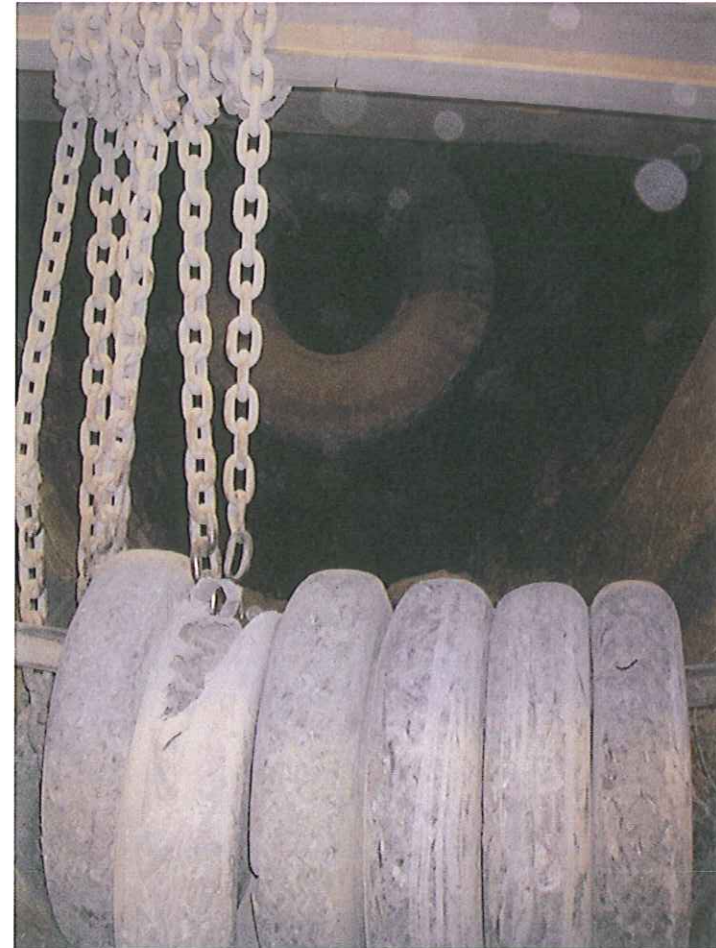


Scalpeur à barreau divergents

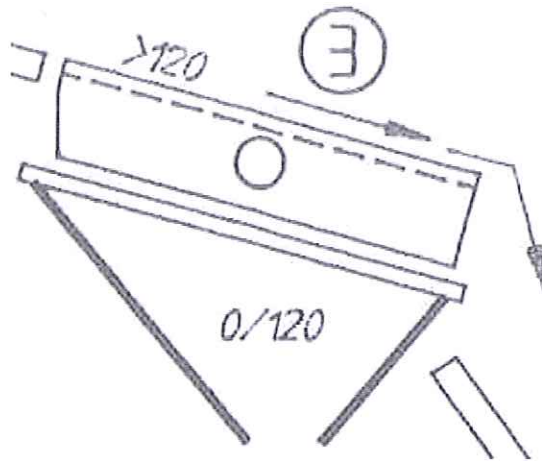


Marque		PY
Modèle		CSI 551
Type		Barreaux divergents
Puissance	Cv	20
	KW	15
Longueur	m	3.760
Surface	m ³	6
Nombre d'étage		1


Concasseur à percussion

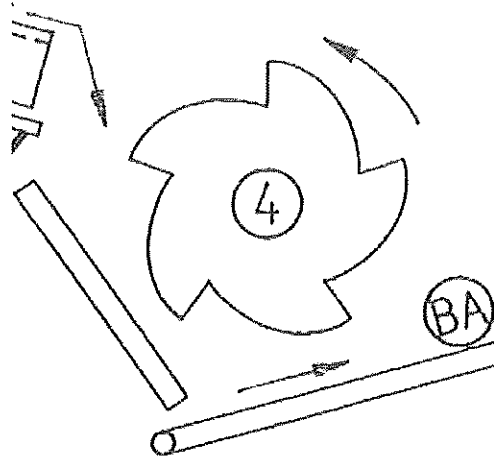

Marque		ATTILA
Type		BP4
Puissance	Cv	430
	KW	315
Débit	T/h	500
Vitesse	m/s	20
Largeur entrée	m	1.600
Hauteur entrée	m	1.300
Nombre de battoirs		4
Ø rotor	m	1.600
Masse	T	40

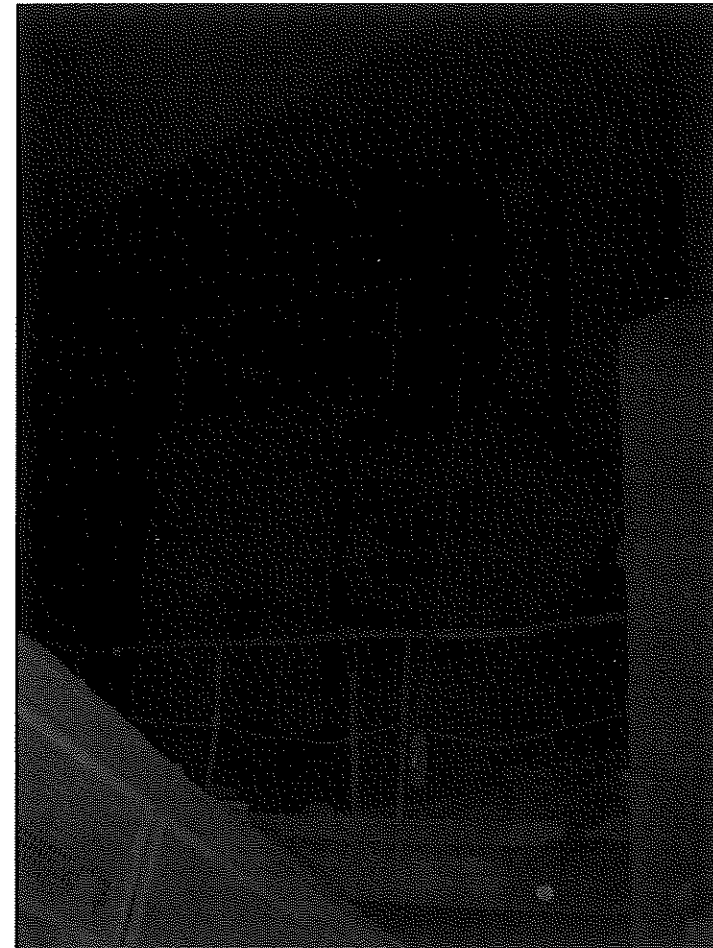


Crible BP

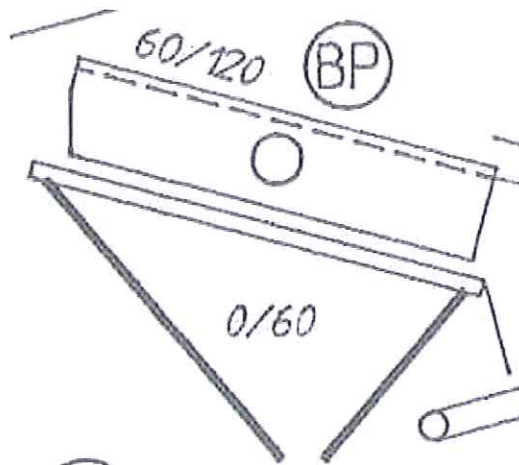

Marque		HEWITT ROBINS
Puissance	Cv	25
	KW	18
Longueur	m	4.000
Largeur	m	1.500
Surface	m ³	6
Nombre d'étages		2



Crible BC

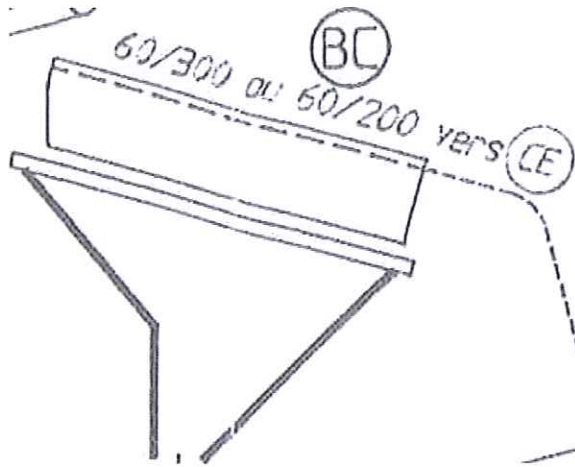

Marque		DRAGON
Puissance	Cv	10
	KW	7.5
Longueur	m	2.880
Largeur	m	1.230
Surface	m ³	3.500
Nombre d'étages		2



Différents convoyeurs

	Longueur	Largeur	Débit	Volume	Puissance	
	m	m	T/h	m/s	Cv	KW
BN	32	1	325	1	12	9
BA	32	1.2	400	1.2	30	22
CA	125	.65	240			
CE	190	0.8	560	2.5	75	55
CJ	49.4	1	150	1.4	20	15
CK	27	0.8	150	1.4	15	11